


Argamassa Impermeável



Sistema	Superfície	Método de Aplicação	Consumo
Regularização de superfícies de concreto e alvenaria	Alvenaria, Concreto	Argamassa de cimento e areia (de rio) com adição de fibras de polipropileno e silicatos conforme NBR 12190 - ABNT Traço: 1 parte de cimento 3 partes de areia 0,90kg de fibras de polipropileno de 12mm por m ³ de argamassa Aditivo IMPERCIT	+ - 1980kg/m ³ 0,90kg/m ² 2L / 50 kg de cimento

Solicite sempre os boletins técnicos dos produtos mencionados

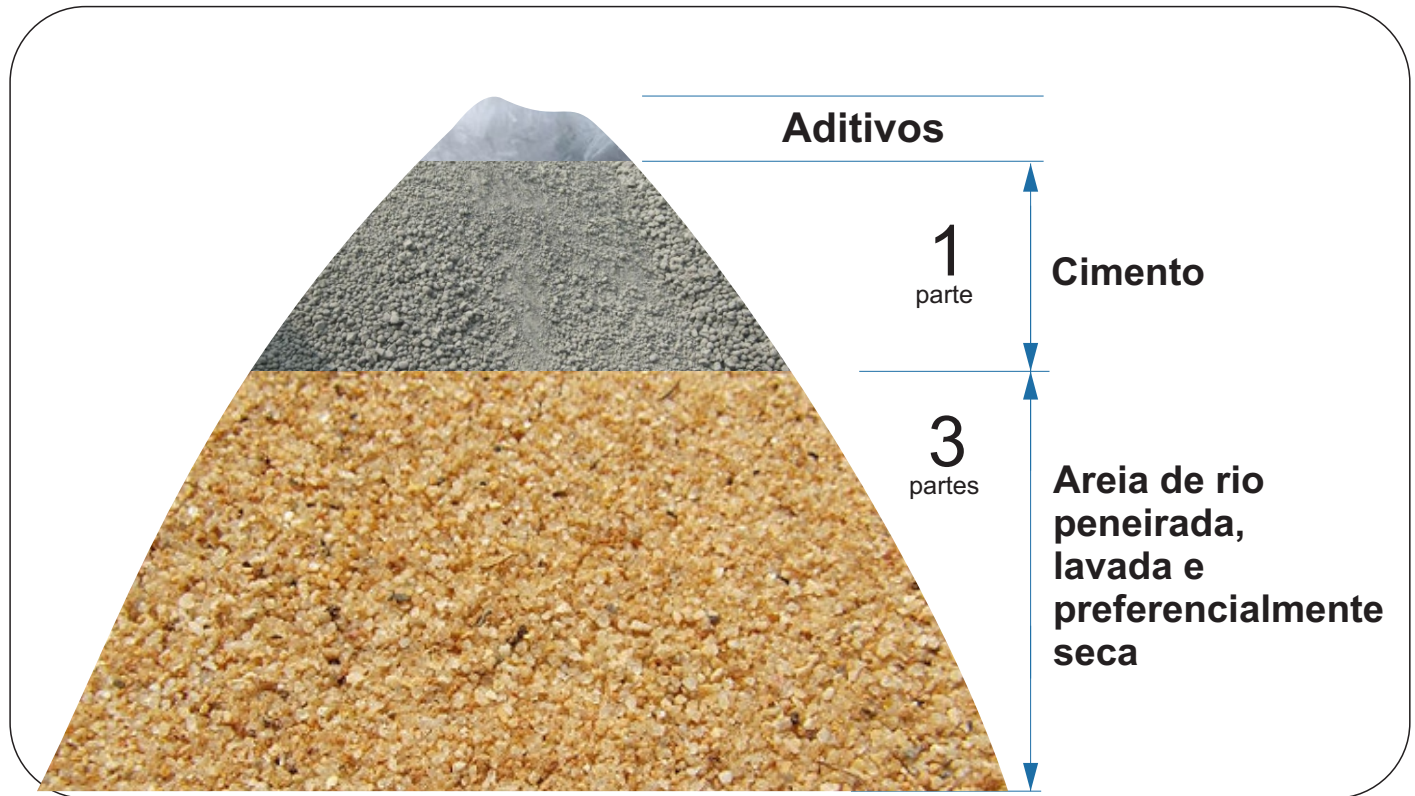