


Alicerces

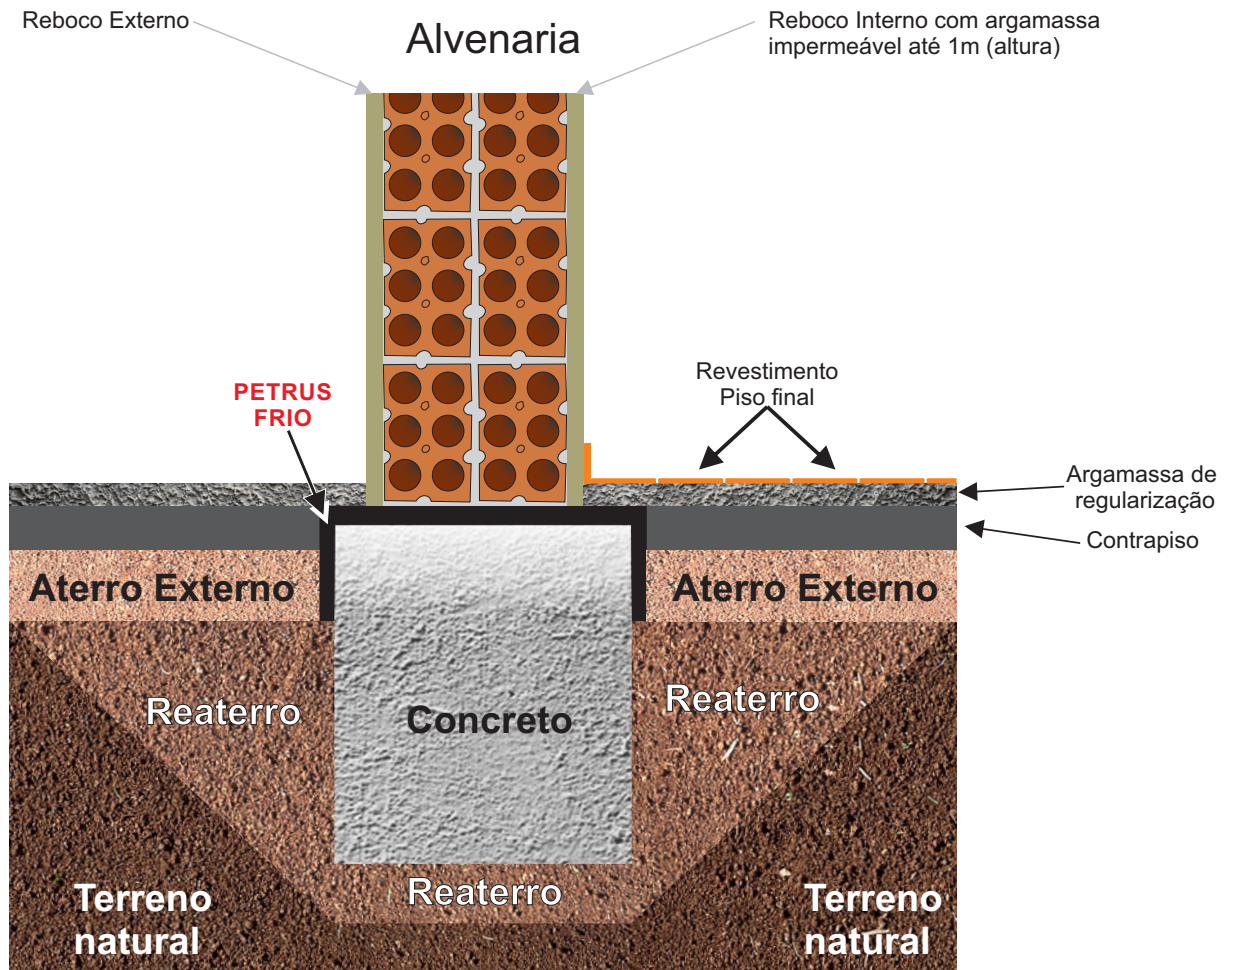

Sistema	Superfície	Método de Aplicação	Consumo
Emulsão asfáltica moldada in loco	Concreto	Barreira Asfáltica PETRUS FRIO, emulsão asfáltica deve ser aplicado com broxa no mínimo em 3 demãos	1,5kg/m ²
Argamassa Impermeável		Argamassa Impermeável IMPERCIT, argamassa impermeável com barrado, 1m de altura utilizando argamassa impermeável.	2L / 50kg de cimento

Solicite sempre os boletins técnicos dos produtos mencionados

www.impercia.com.br

