


Alicerces

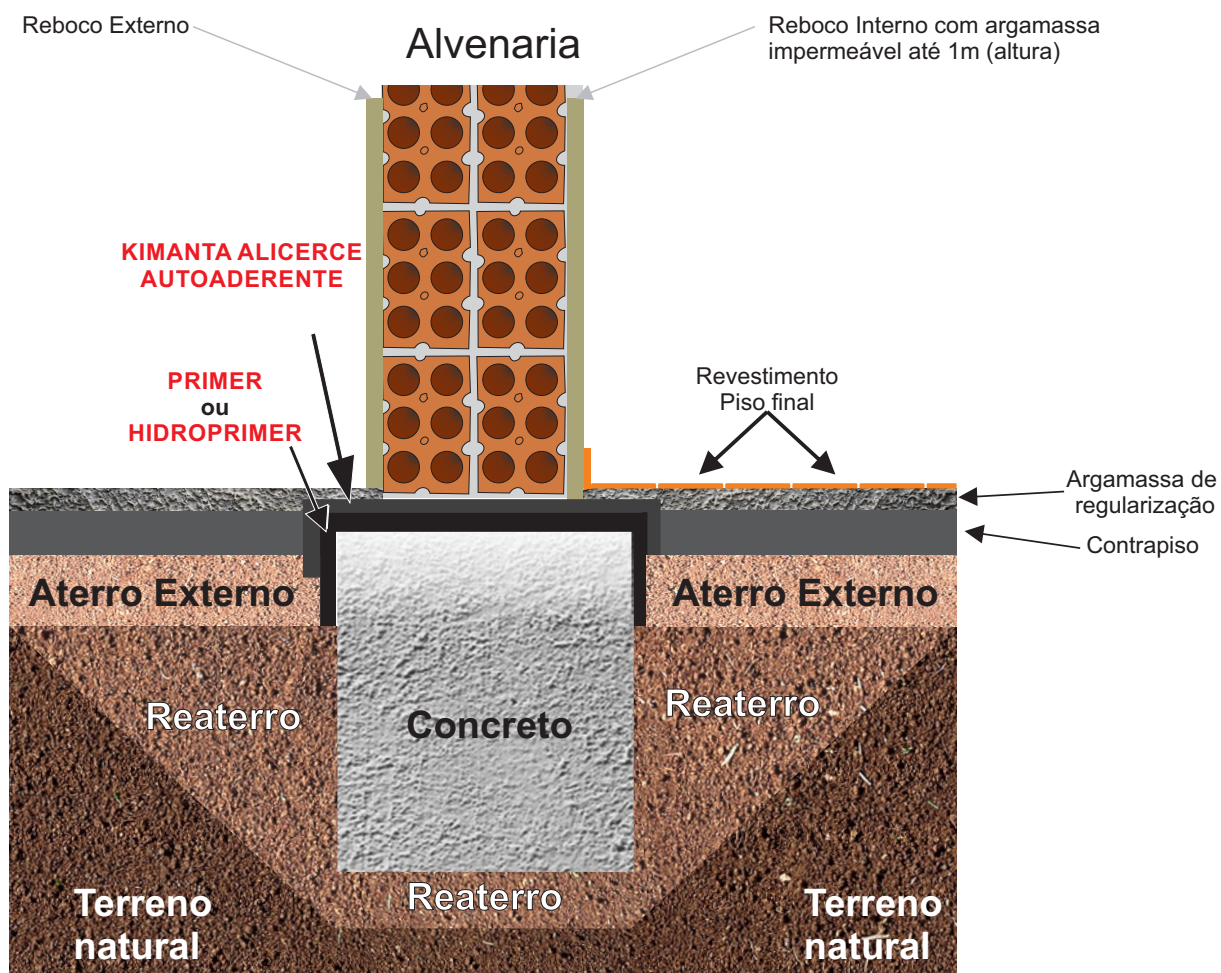

Sistema	Superfície	Método de Aplicação	Consumo
Asfalto modificado diluído ou emulsão asfáltica moldada in loco	Concreto	Promotor de aderência PRIMER ou HIDROPRIMER, somente 1 demão	0,3 a 0,4 L/m ²
Manta pré-fabricada de asfalto modificado com polímero		Manta asfáltica após secagem do promotor de aderência, aplique KIMANTA ALICERCE AUTOADERENTE na superfície imprimada.	0,3 m/m ²

Solicite sempre os boletins técnicos dos produtos mencionados

www.impercia.com.br

