


Umidade Ascendente

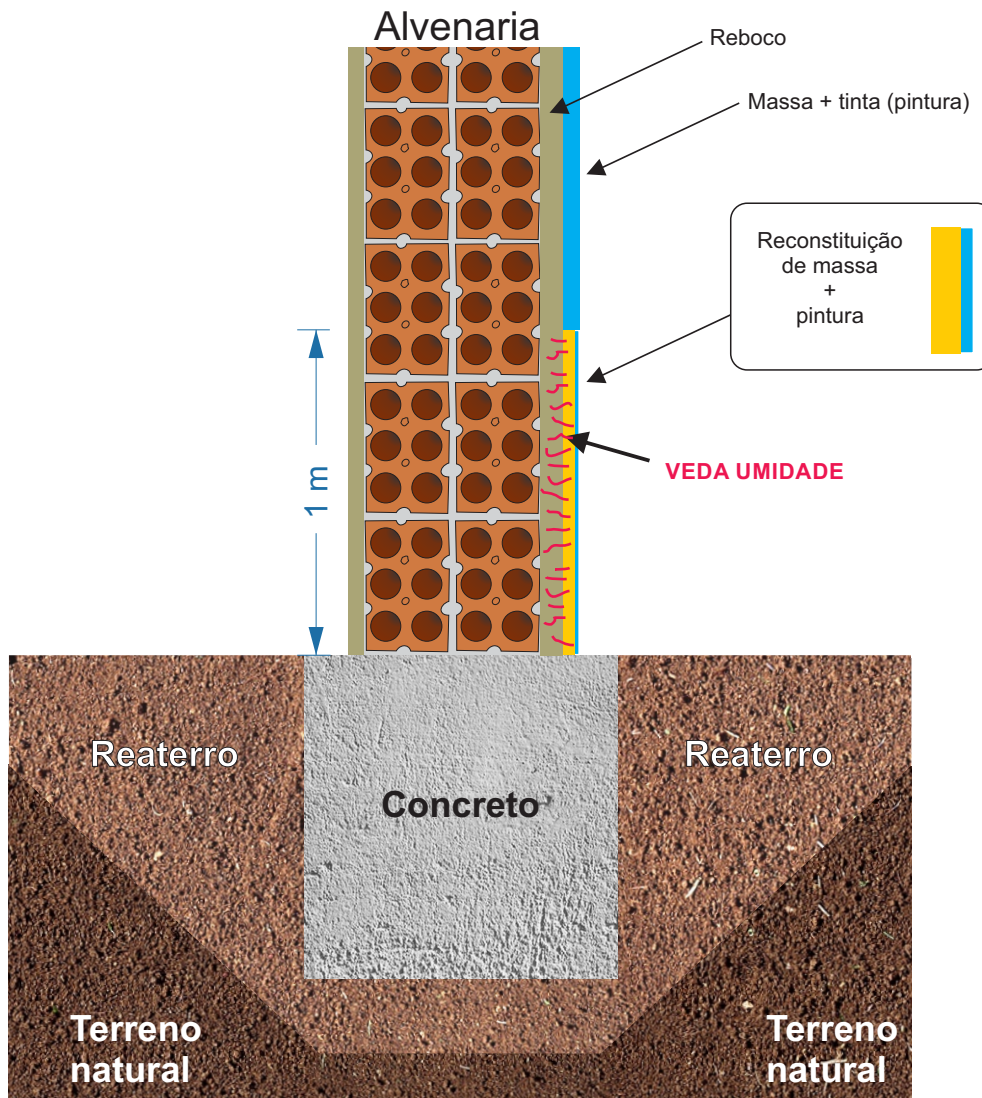

Sistema	Superfície	Método de Aplicação	Consumo
Impermeabilizante cimentício de base acrílica	Alvenaria com Reboco	VEDA UMIDADE em 3 demãos como pintura ou 2 demãos como revestimento com desempenadeira de aço	3kg/m ²

OBS.: Em caso de rebocos de má qualidade (desprendendo pó), o reboco deverá ser removido e substituído por uma argamassa impermeável e logo após sua cura, execute o Sistema 2

Solicite sempre os boletins técnicos dos produtos mencionados

www.impercia.com.br

