


**Cortinas, Arrimos, Fosso de elevador  
(Pressão hidrostática Negativa)**



Sistema	Superfície	Método de Aplicação	Consumo
Impermeabilizante cimentício de base acrílica	Concreto Bloco de concreto Rebocado	Aplicar VEDA UMIDADE de 3 a 6 demãos. Respeitar o intervalo de 2 a 6 horas entre demãos	3 a 6 kg/m <sup>2</sup>

**Solicite sempre os boletins técnicos dos produtos mencionados**

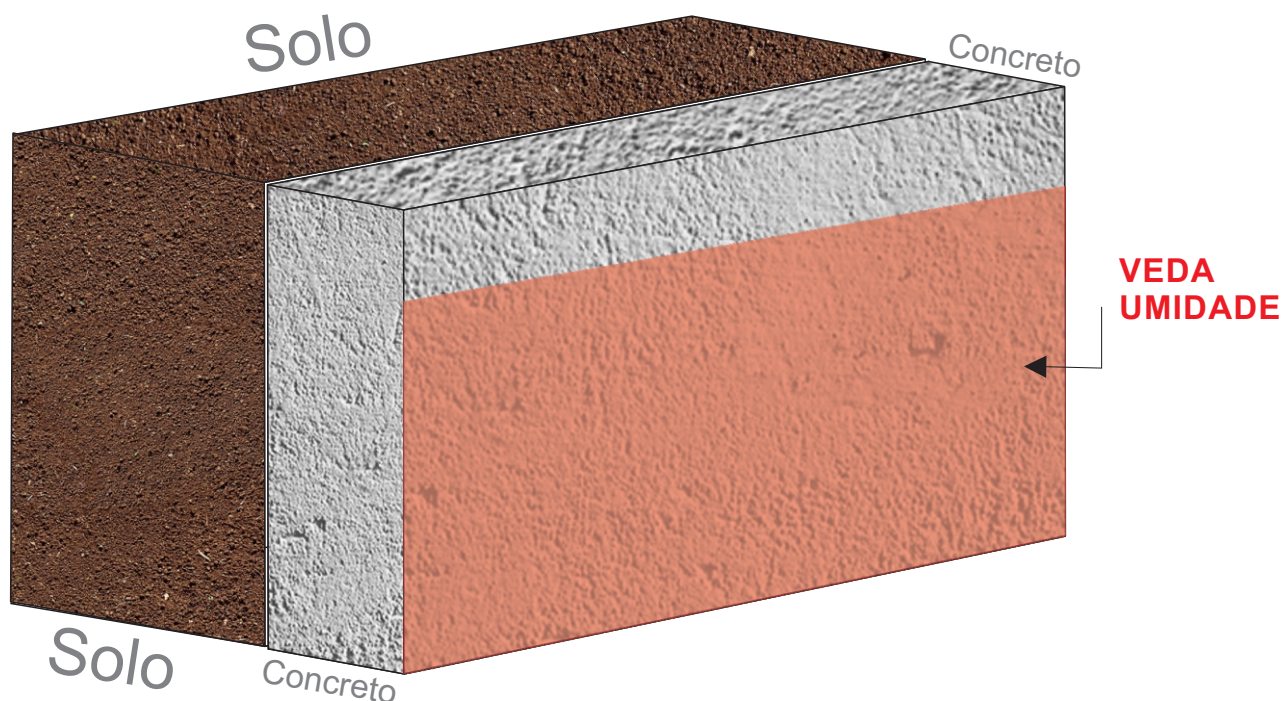