




Piscinas, fontes, espelhos d'água e tanques

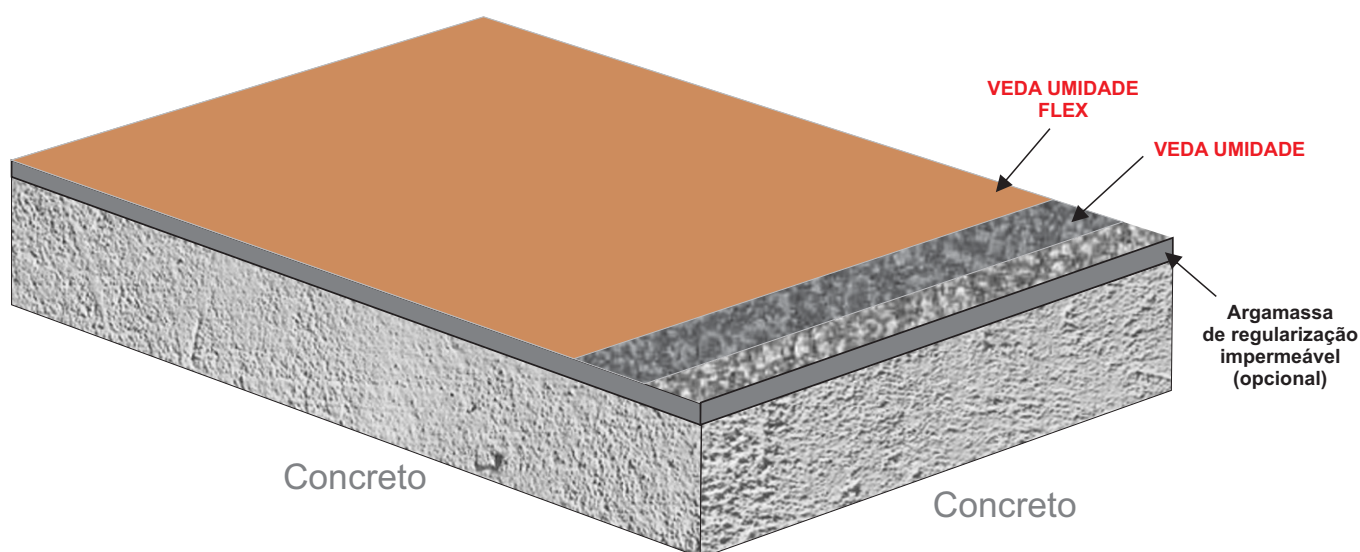

Sistema	Superfície	Método de Aplicação	Consumo
Cimento Polimérico	Concreto e Argamassa	VEDA UMIDADE aplicando em demãos cruzadas utilizando trincha ou broxa até atingir o consumo necessário.	2kg / m <sup>2</sup>
		em seguida aplicar o VEDA UMIDADE FLEX em demãos cruzadas utilizando trincha ou broxa até atingir o consumo necessário em conjunto com tela estruturante após a primeira demão do FLEX	4,0 kg/m <sup>2</sup>

Solicite sempre os boletins técnicos dos produtos mencionados

