


Lajes expostas até 100 m²
(A frio / Sem proteção mecânica / Sem trânsito)



Sistema	Superfície	Método de Aplicação	Consumo
Membrana de resina acrílica e aditivos moldada in-loco.	Concreto ou Argamassa de regularização	<p>Imprimação :</p> <p>Dilua na proporção de 3 partes de MANTACRIL FAST para 1 parte de água</p> <p>Membrana Impermeabilizante:</p> <p>Aplice MANTA CRIL FAST em demãos cruzadas utilizando trincha ou broxa até atingir o consumo necessário mais tela estruturante.</p>	1,2 a 2,5 kg/m ²

Solicite sempre os boletins técnicos dos produtos mencionados

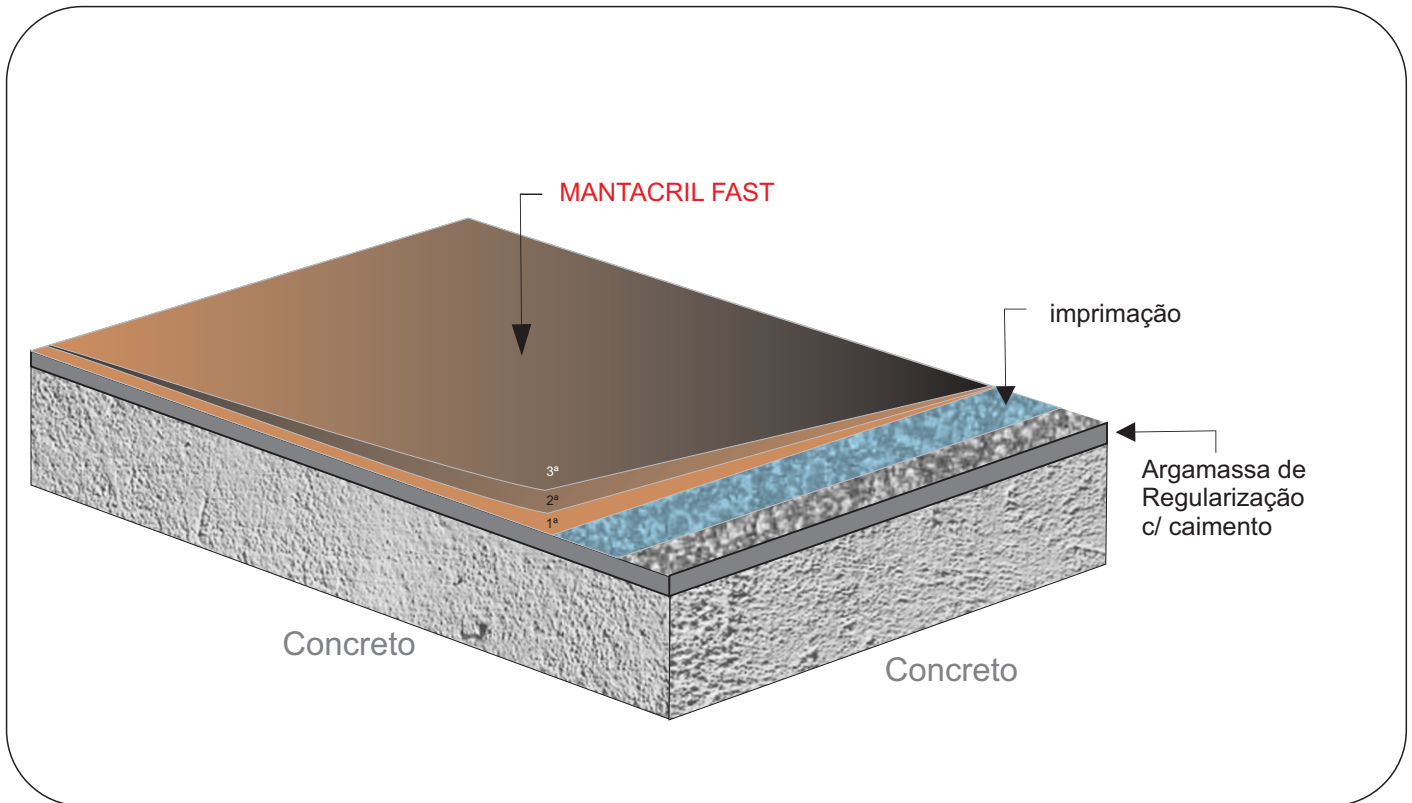